

Bèta Output





Spezifikation **intenz** Output


	RL24.000	RL28.000	RL32.000
Abmessungen	Ø 45 cm	Ø 45 cm	Ø 45 cm
Gewicht	7.5 kg	7.5 kg	7.5 kg
Leistung	165W	190 W	225 W
Lumen output	24.000	28.000	32.000
Lumen/Watt	145 lm/w	147 lm/w	142 lm/w
Einschaltstrom	5,637	5,718	5,647
Umgebungstemp.	-30°C - +50°C		
Spannung	AC / DC / pulsierend DC		
Sicherheitsbeleuchtung	Geeignet für den Betrieb an einem zentralen Batteriesystem		
DC Betrieb	176V/DC – 276V/DC		
Lebensdauer	> 100.000 h		
LM79	L80B10 @ 35°C / 50.000h		
Material	Druckguss-Aluminium, 40h Salzsprühtest		
Farbe	Industriegrau		
IP / IK	IP67 / IK07(temperiertes Glass), IK08 (PMMA)		
Garantie	5 Jahre		
LED chip	Nichia		
Driver	integriert		
Powerfaktor	0,98		
CRI	Ra >80		
CCT	4000K & 5700K		
Abstrahlwinkel	schmal (75°) breit (±113°) (optional (40°)		
UGR	mit Optik 19-22 ohne Optik >25		
Dimmbar	DALI inkludiert		
Konfektion	Kabelverschraubung mit 2m 5pol. Anschluss Kabel / Option 4m Anschluss Kabel		

Industrieleuchten für Innen

- Einschaltstrombegrenzung
- Kombination mit Zentralbatterie-Anlage

Die Leuchte schaltet bei Netzausfall und einer Eingangsspannung zwischen 176V/DC und 276V/DC (über Zentralbatterie-Anlage) in weniger als einer Sekunde von AC auf DC Betrieb.

Dabei wird um die Zentralbatterie-Anlage nicht zu überlasten die Leistung automatisch auf 10% reduziert (Einstellung bis max 30% möglich).

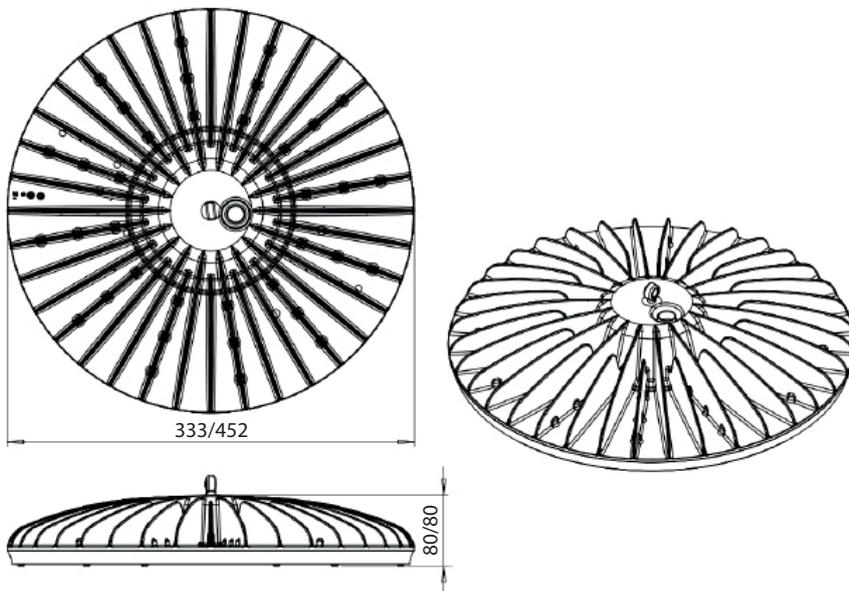

Kontakt

Für Anfragen zu unseren LED-Technologielösungen wenden Sie sich bitte an uns.

Ecoworld LCL GmbH
Schlossfeld 2
8811 Scheifling
Austria
+43 3582 222 58-0
office@ecoworld-lcl.com
www.ecoworld-lcl.com

